

CE-18G

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA SINGLE PHASE ELECTRONIC METER

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp danh định(Un): 220V-230V
- Dòng điện danh định: 10(80)A
- Tần số: 50Hz
- Hằng số công tơ: 1000 xung/kWh
- Cấp chính xác: Cl.1 theo tiêu chuẩn IEC 62053-21

ĐẶC TRƯNG

- Công tơ 1 pha 2 dây đo hữu công
- 1 biểu giá
- Đo các thông số điện: Hệ số công suất, V, A, Hz
- Đọc xa bằng sóng RF tần số 408.925 Mhz
- Phát hiện ăn cắp điện

LƯU TRỮ VÀ HIỂN THỊ

- Dữ liệu được lưu trên bộ nhớ EEPROM
- Hiển thị mã OBIS theo tiêu chuẩn IEC 62056-61
- LED cảnh báo ăn cắp điện

TRUYỀN THÔNG

- Đọc dữ liệu từ xa bằng sóng RF

CẤP BẢO VỆ

- Vỏ công tơ: IP 54

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT VÀ SƠ ĐỒ ĐẦU DÂY

- Kích thước lắp đặt - Demensions(mm) : L200xW125xH55
- Nhiệt độ làm việc - Working Temperature: -5 to +70 o C
- Độ ẩm - Humidity: 95%
- Trọng lượng(Weight): 0.9Kg

TECHNICAL PARAMETERS

- Rated Voltage (Un):220V-230V
- Rated Current (In): 10(80)A
- Frequency:50Hz
- Meter Constant: 1000 imp/kWh
- Class: Cl.1 according to IEC 62053-21

SPECIFICATIONS

- Single phase 2 wire kWh Meter
- Single Tariff
- Parameter Measuring: Power factor, V, A, Hz
- Remote reading by RF via 408.925 Mhz
- Tamp Detection

DATA STORE AND DISPLAYING

- Data in EEPROM Memory
- Displaying with OBIS Code according to IEC 62056-61
- LED for Tamp displaying



COMMUNICATION

- RF via

PROTECTION

- Casing: IP 54

DIMENSIONS AND CONNECTION DIAGRAMS

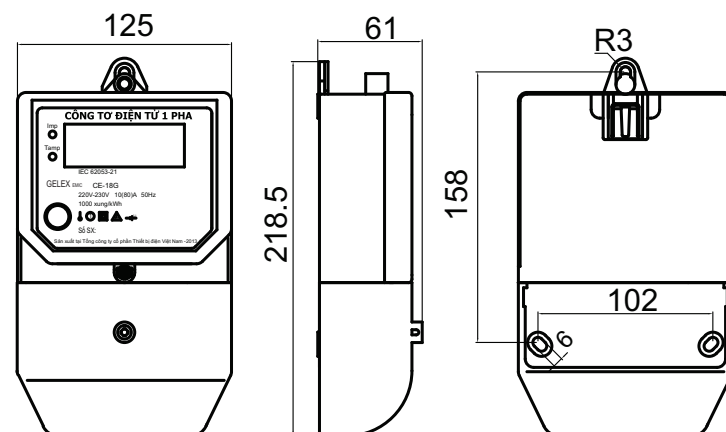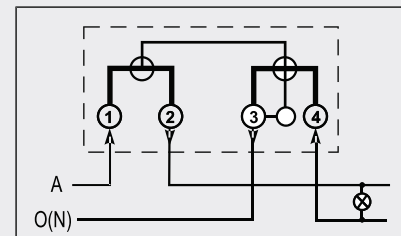

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Nhà máy sx: KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Tel: +84.241.3847668 Fax: +84.241.3847826/3847398

VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK CORPORATION
Headquarter: 52 Le Dai Hanh Str., Hai Ba Trung Dist., Ha Noi, Vietnam
Factory: Dai Dong-Hoan Son Industrial Zone, Tien Du, Bac Ninh, Vietnam
Email: emicvn@fpt.vn Website: www.gelex.vn

CE-18G/09/2013



CE-18G

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA SINGLE PHASE ELECTRONIC METER

- Công tơ 1 pha 2 dây đo Điện năng hữu công
- 1 Biểu giá
- Đo các thông số điện:Hệ số công suất, V, A, Hz
- Đọc xa bằng sóng RF tần số 408.925 Mhz
- Phát hiện ăn cắp điện

- Single phase 2 wire kWh Meter
- Single Tariff
- Parameter Measuring: Power factor, V, A, Hz
- Remote reading by RF via 408.925 MHz
- Tamp Detection

